

Wałbrzych, 08-09-2017

L.dz./ 1651 /2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 11/I/PN/2017**

„Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” – roboty budowlano montażowe – infrastruktura techniczna i hala do mechanicznej segregacji odpadów”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. Zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o podanie projektowanej grubości podbudowy pomocniczej z piasku zagęszczonego pod posadzkę w hali sortowni.

Odp.ad.1

Należy przyjąć 0-30cm. Podbudowa ma charakter pomocniczy podczas wykonywania posadzki.

Pytanie 2

Zwracamy się o udostępnienie dokumentacji dla muru oporowego z balustradą (ob. nr 15)

Odp.ad.2

Balustrada typu barier drogowych.

WYMIARY/mm/: wys. 1100 nad gruntem, rozstaw słupków 2400


MATERIAŁ: stal

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie

KOLORY: szary (ocynk)

MONTAŻ: zabetonowanie

OPCJE: przykręcane do podłoża

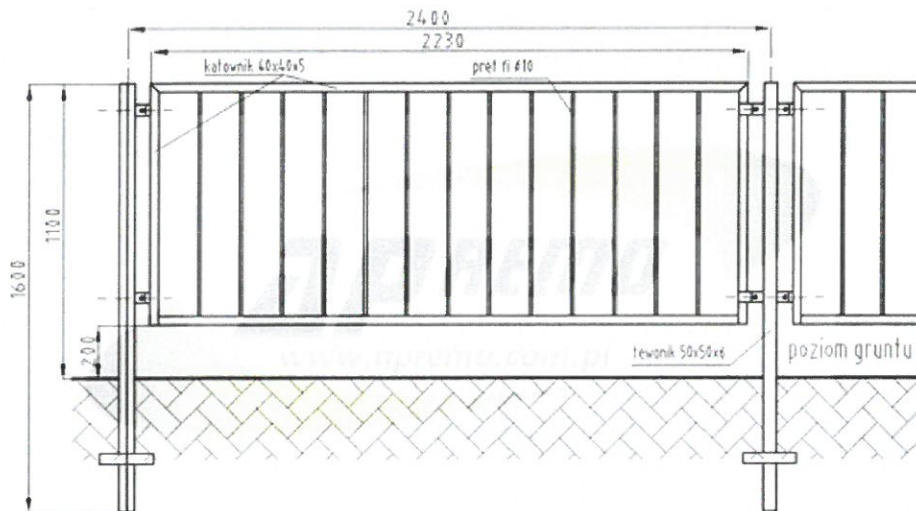

Pytanie 3

Zwracamy się o udostępnienie projektu stanowisk czerpania wody z placami manewrowymi.

Odp.ad.3

Stanowisko czerpania wody z placami jest oznaczone na PZT. Szczegóły zgodnie z załączonymi rysunkami nr Rys 5_KT-punkt czerpalny i nr Rys. 7_KD-punkt czerpalny.

Pytanie 4

Proszę załączyć przekrój przez zadaszenie załadunku kontenerów przyległe do hali przy osi 11 między osiami F – J z opisem ścian, posadzki, dachu i innych elementów konstrukcyjnych. Jakiej grubości i z jakiego materiału są ściany załadunku?

Odp.ad.4

Przekrój jest na rysunki K-5

Pytanie 5

W projekcie brak siatek Q188A ujętych w poz. 52 „Arkusza wyceny”

Odp.as.5

Zgodnie z załączonym rysunkiem do przetargu K-9 Konstrukcja posadzki. Siatki stalowe należy stosować w wykończeniu posadzki w bramach i wejściach. Arkusz wyceny został zmodyfikowany w odpowiedziach z dnia 5-09-2017

Pytanie 6

Czy dostawa balustrad klatki schodowej wchodzi w zakres zamówienia, brak projektu?

Odp.ad.6

Balustrada stalowa malowana farbami antykorozyjnymi w kolorze RAL7035. W części środkowej klatki schodowej wg. rysunku nr A-7 Schemat balustrady, oraz pochwyty mocowane na ścianie (rura stalowa ϕ 50, mocowana na wysokości 110cm).

Pytanie 7

Arkusz wyceny nie zawiera pozycji dotyczących odbojnic słupowych i liniowych widocznych na rzucie przyziemia, czy należą do przedmiotu zamówienia.

Odp.ad.7

Tak. Zgodnie z rysunkiem A-1 Rzut przyziemia. Odbojnica słupowa ϕ 219 mm, h=1000 mm, szt. 32. Odbojnica liniowa ϕ 114 mm, h=1000 mm, s=1000 mm, szt.6.

Zamawiający na stronie internetowej www.mzuk.com.pl umieszcza rysunki związane z powyższymi pytaniami i odpowiedziami.

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Stanek